

RAPPORTO D'USO

Veicolo: SRBC TEST
Luogo: SABI AGRI

Data: 09/03/2026
Missioni: 4

Missione 1

Data della prova	2026-03-09
Luogo	SABI AGRI, Auvergne, France
Operatore	Nicolas
Ora di inizio	09:20
Ora di fine	10:09
Meteo	
Tipo di precipitazione	Nessuna
Temperatura	15 °C
Posizione del sole	Absent
Terreno	
Pendenza	0 %
Pendenza trasversale	0 %
Suolo	
Struttura	Limoso argilloso
Dimensione delle particelle dominante	Ghiaia 2-20 mm
Condizione di umidità	Friabile (ottimale)
Coltura	
Stadio di crescita	Preparazione del suolo
Pressione delle infestanti	20 %
Operazione pianificata	Preparazione del suolo
Ambiente adiacente	
Vegetazione alta	No
Edifici alti	No
Strutture metalliche	Sì
Fosso o argine	Sì
Linee ad alta tensione	No
Strade	No

Area senza rete	No
Configurazione del robot	
Peso del robot	280 kg
Larghezza del robot	0.64 m
<i>Attrezzo</i>	
Nome dell'attrezzo	Herse etrille
Tipo di attrezzo	Portato
Peso dell'attrezzo	15 kg
Lunghezza dell'attrezzo	0.8 m
Larghezza dell'attrezzo	0.1 m
Altezza dell'attrezzo	0.3 m
Lunghezza totale dell'attrezzo	1.1 m
Profondità di lavoro	0.18 m



Figura 1.1: Foto di presentazione della missione

Presentazione della missione

Parametri della missione

Compito da eseguire	Préparation finale du sol
Traiettoria	rectiligne, square turn
Velocità di lavoro	2.88 km/h
File della missione	mission_carotte_2.json

Organizzazione

<i>Forza lavoro</i>	
Numero totale di dipendenti	1
Dipendenti su compito robot	0

Superficie

Superficie teorica della parcella	0.04 ha
Superficie appezzamento lavorata	0.0492 ha
Frammentazione dei campi	Consolidato (<0,5 km)

Traiettoria

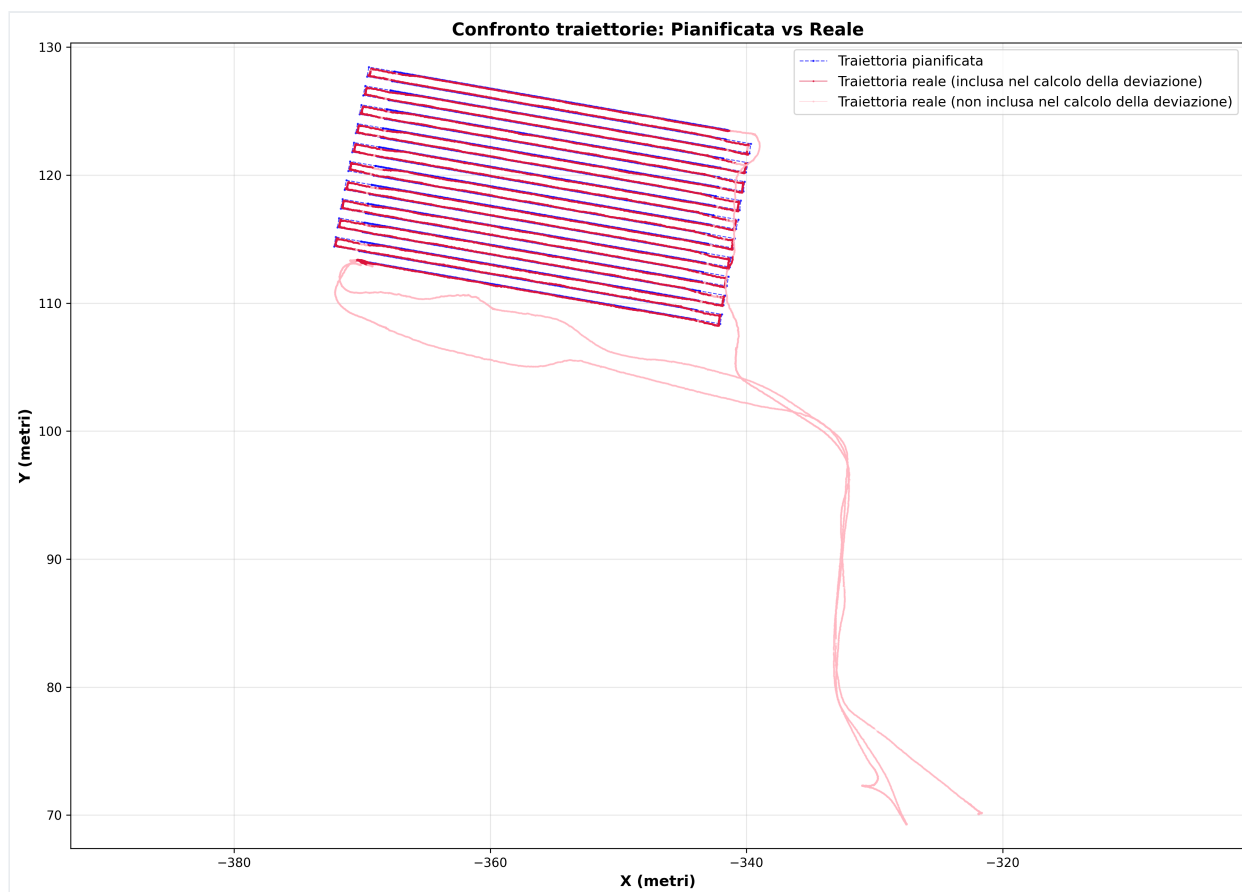


Figura 1.1: Confronto traiettoria pianificata vs reale

Sintesi Agronomica

Energia per ettaro	5.02 kWh/ha
Rendimento lavorativo (ha/ ora)	0.08 ha/h
Autonomia per batteria	0.51 ha/batterie

Monitoraggio del tempo

Regolazione strumenti	5 min
Attesa connessione GPS	10 min
Attesa connessione Wi-Fi	0 min
Tempo di supervisione	2 min

Tempo di spostamento	5 min
Numero di riavvii	0
Numero di arresti	0

Valutazione del lavoro

Apprezzamento della qualità	Globalmente soddisfatto
Danni alle colture	Nessuno

Indicatori di prestazione

Agronomico ^[1]

Indicateur	Valeur	Unité
Specie coltivata	<i>N/A</i>	
Stadio di crescita	Preparazione del suolo	
Struttura del suolo	Limoso argilloso	
Umidità del suolo	Friabile (ottimale)	
Pressione infestanti	20	%
Operazione pianificata	Preparazione del suolo	
Apprezzamento qualità lavoro	Globalmente soddisfatto	
Danni alle colture	Nessuno	


Energia ^[2]

Indicateur	Valeur	Unité
SOC inizio missione	61.40	%
SOC fine missione	49.00	%
Scarica totale ^[3] <i>Per una capacità del pacco batteria di: 2.54 kWh</i>	13.22	%
Energia totale consumata	0.34	kWh
Potenza media	0.40	kW
Energia per ettaro	5.02	kWh/ha
Autonomia per batteria <i>Batteria di riferimento: 2.54 kWh</i>	0.51	ha/batterie

Rendimento lavorativo ^[4]

Indicateur	Valeur	Unité
Rendimento lavorativo (ha/ora) ^[5]	0.08	ha/h

Indicateur	Valeur	Unité
Superficie percorsa ^[6]	0.07	ha
Superficie appezzamento lavorata ^[7]	0.05	ha
Superficie lavorata ^[8]	0.01	ha
Superficie effettiva ^[9]	0.01	ha
Tasso di copertura ^[10]	0.00	%
Velocità media (km/h)	1.20	km/h
Velocità massima (km/h)	3.50	km/h

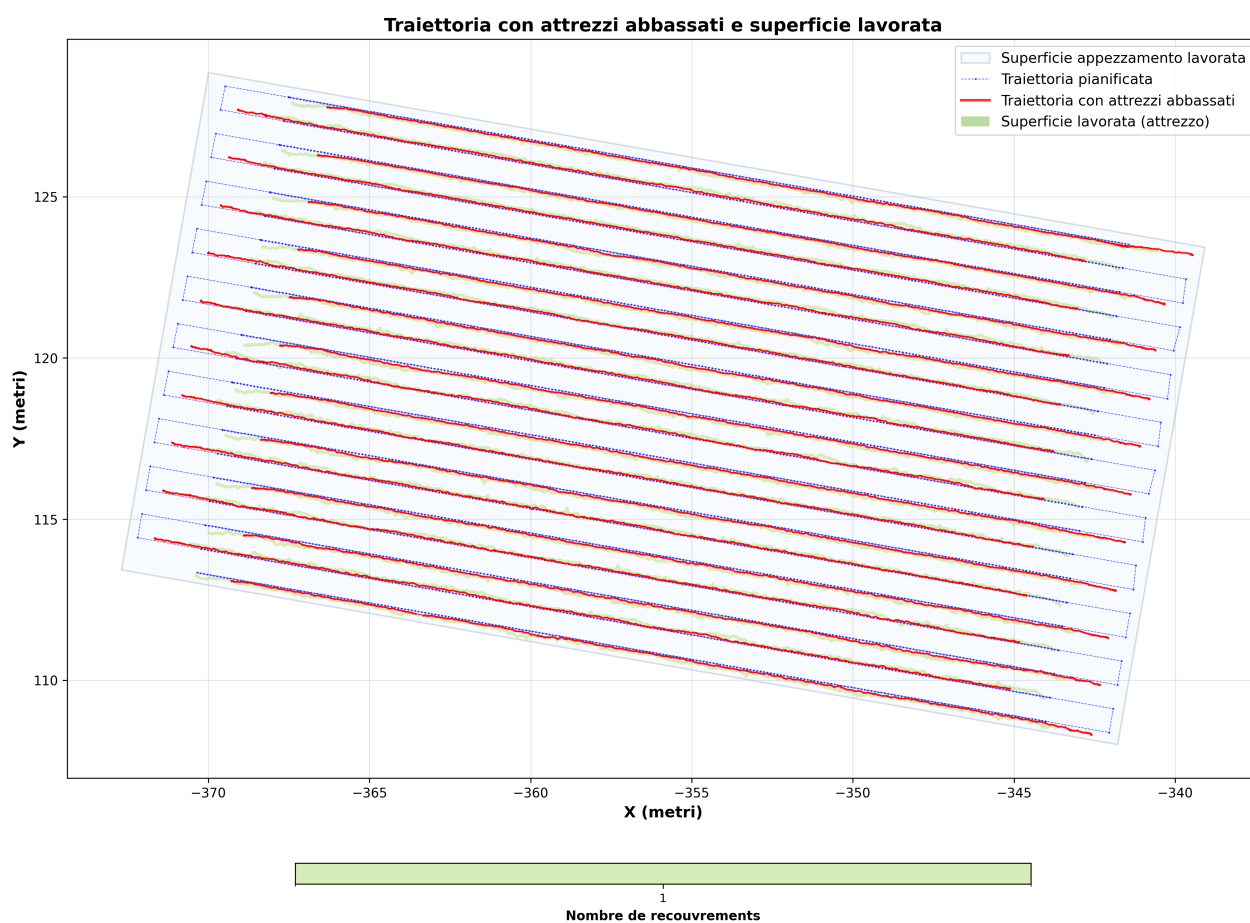

Economico ^[11]

Indicateur	Valeur	Unité
Prezzo elettricità	0.19	€/kWh
Costo manodopera/ora	18.00	€/h
Dipendenti assegnati	0	
Costo manodopera/ha	0.00	€/ha
Costo energia	0.06	€

Indicateur	Valeur	Unité
Costo energia/ha	0.95	€/ha
Costo totale	0.06	€
Costo totale/ha	0.95	€/ha

Ambientale ^[12]

Indicateur	Valeur	Unité
Temperatura	15	°C
Tipo di precipitazione	Nessuna	
Emissioni di CO ₂ ^[13] <i>Fattore di emissione applicato: 317 g CO₂ per kWh.</i>	0.11	kg
Frammentazione parcella	Consolidato (<0,5 km)	

Missione ^[14]

Indicateur	Valeur	Unité
Distanza pianificata ^[15]	653.86	m
Distanza effettuata ^[16]	1045.89	m
Deviazione distanza	392.02	m
Distanza effettuata (%)	159.95	%
Deviazione laterale media <i>Fuori da media rotazione</i>	6.13	cm
Deviazione laterale massima <i>Fuori da media rotazione</i>	19.99	cm
Deviazione laterale media (attrezzo) <i>Senza mezza rotazione, distanza attrezzo: 110 cm</i>	9.70	cm
Deviazione laterale massima (attrezzo) <i>Senza mezza rotazione, distanza attrezzo: 110 cm</i>	20.00	cm
File lavorate ^[17]	21	

Operativo ^[18]

Indicateur	Valeur	Unité
Peso robot	280.00	kg
Peso attrezzo	N/A	kg
Peso totale	280.00	kg
Energia/kg/ha	0.02	kWh/kg/ha
Coppia media al lavoro (% nominale) ^[19] <i>Coppia nominale di riferimento: 2.39 N·m — Numero di motori: 2.</i>	54.53	%

Sicurezza ^[20]

Indicateur	Valeur	Unité
Uscite da geofencing	2	
Tempo fuori dal geofencing (s)	784.06	s
Tempo fuori dal geofencing (h)	0.22	h
Arresti di emergenza locali	0	
Arresti di emergenza a distanza	0	
Attivazioni bumper	0	

Affidabilità ^[21]

Indicateur	Valeur	Unité
Errori uscite	0	
Errori ingressi	0	
Errori batteria	0	
Errori motori	0	
Errori cilindri	0	
Errori totali	0	
Tempo in errore uscite (s)	0.00	s
Tempo in errore ingressi (s)	0.00	s
Tempo in errore batteria (s)	0.00	s
Tempo in errore motori (s)	0.00	s
Tempo in errore cilindri (s)	0.00	s
Tempo totale in errore (s)	0.00	s
Tasso di errore/ora	0.00	/h
Disponibilità sistema	100.00	%

Localizzazione ^[22]

Indicateur	Valeur	Unité
Errori di localizzazione	0	
Tempo in errore (s)	0.00	s
Tempo in errore (h)	0.00	h

Tempo ^[23]

Indicateur	Valeur	Unité
Durata totale	2995.60	s

Indicateur	Valeur	Unité
Durata totale (ore)	0.83	h
Tempo attivo	1905.27	s
Tempo attivo (ore)	0.53	h
Tempo inattivo	1090.33	s
Tempo inattivo (ore)	0.30	h
Tempo attivo (%)	63.60	%
Tempo inattivo (%)	36.40	%

Missione 2

Data della prova	2026-03-09
Luogo	SABI AGRI, Auvergne, France
Operatore	Nicolas
Ora di inizio	10:10
Ora di fine	11:09
Meteo	
Tipo di precipitazione	Nessuna
Temperatura	15 °C
Posizione del sole	Absent
Terreno	
Pendenza	0 %
Pendenza trasversale	0 %
Suolo	
Struttura	Limoso argilloso
Dimensione delle particelle dominante	Ghiaia 2-20 mm
Condizione di umidità	Friabile (ottimale)
Coltura	
Specie	Radis
Stadio di crescita	Germinazione
Pressione delle infestanti	10 %
Operazione pianificata	Semina
Ambiente adiacente	
Vegetazione alta	No
Edifici alti	No
Strutture metalliche	Sì
Fosso o argine	Sì
Linee ad alta tensione	No
Strade	No
Area senza rete	No
Configurazione del robot	
Peso del robot	280 kg
Larghezza del robot	0.64 m

Attrezzo

Nome dell'attrezzo	Semoir
Tipo di attrezzo	Portato
Lunghezza dell'attrezzo	0.8 m
Larghezza dell'attrezzo	0.1 m
Altezza dell'attrezzo	0.3 m
Lunghezza totale dell'attrezzo	1.1 m
Profondità di lavoro	0.18 m



Figura 2.1: Foto di presentazione della missione

Presentazione della missione

Parametri della missione

Compito da eseguire	Semis
Traiettoria	rectiligne, square turn
Velocità di lavoro	0.72 km/h
File della missione	mission_semis_radis_parcelle_2.json

Organizzazione

Forza lavoro

Numero totale di dipendenti	1
Dipendenti su compito robot	0

Superficie

Superficie teorica della parcela	0.02 ha
Superficie appezzamento lavorata	0.0247 ha
Frammentazione dei campi	Consolidato (<0,5 km)

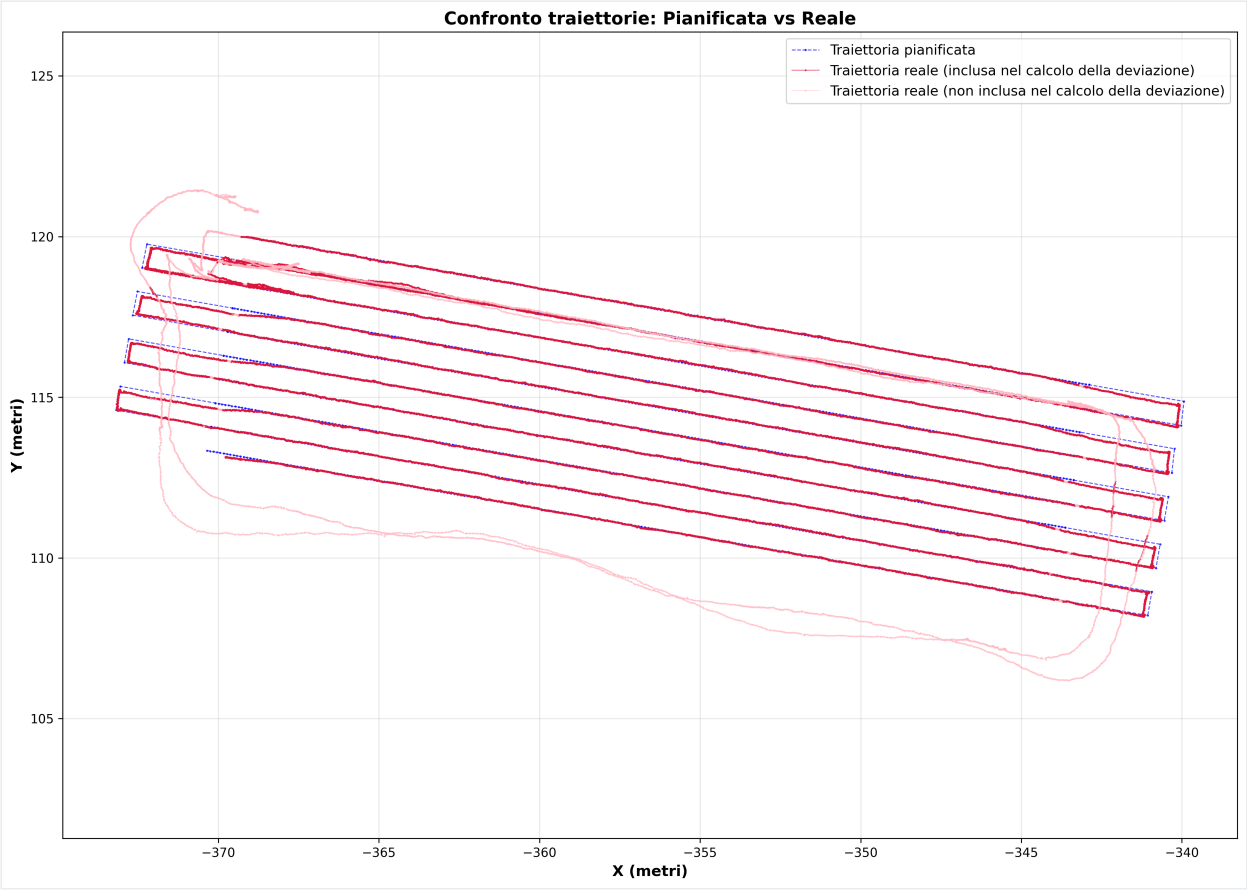


Figura 2.1: Confronto traiettoria pianificata vs reale

Sintesi Agronomica

Energia per ettaro	3.87 kWh/ha
Rendimento lavorativo (ha/ora)	0.05 ha/h
Autonomia per batteria	0.66 ha/batterie
Monitoraggio del tempo	
Regolazione strumenti	10 min
Attesa connessione GPS	0 min
Attesa connessione Wi-Fi	0 min
Tempo di supervisione	30 min
Tempo di spostamento	5 min
Numero di riavvii	3
Numero di arresti	3
Cause di arresto	rangée 9, outils ne se baissent pas
Valutazione del lavoro	

Apprezzamento della qualità Globalmente soddisfatto

Danni alle colture Nessuno

Indicatori di prestazione

Agronomico ^[1]

Indicateur	Valeur	Unité
Specie coltivata	Radis	
Stadio di crescita	Germinazione	
Struttura del suolo	Limoso argilloso	
Umidità del suolo	Friabile (ottimale)	
Pressione infestanti	10	%
Operazione pianificata	Semina	
Apprezzamento qualità lavoro	Globalmente soddisfatto	
Danni alle colture	Nessuno	


Energia ^[2]

Indicateur	Valeur	Unité
SOC inizio missione	49.00	%
SOC fine missione	42.00	%
Scarica totale ^[3] <i>Per una capacità del pacco batteria di: 2.54 kWh</i>	7.57	%
Energia totale consumata	0.19	kWh
Potenza media	0.19	kW
Energia per ettaro	3.87	kWh/ha
Autonomia per batteria <i>Batteria di riferimento: 2.54 kWh</i>	0.66	ha/batterie

Rendimento lavorativo ^[4]

Indicateur	Valeur	Unité
Rendimento lavorativo (ha/ora) ^[5]	0.05	ha/h
Superficie percorsa ^[6]	0.05	ha
Superficie appezzamento lavorata ^[7]	0.02	ha
Superficie lavorata ^[8]	0.00	ha
Superficie effettiva ^[9]	0.00	ha

Indicateur	Valeur	Unité
Tasso di copertura ^[10]	0.85	%
Velocità media (km/h)	0.66	km/h
Velocità massima (km/h)	3.60	km/h

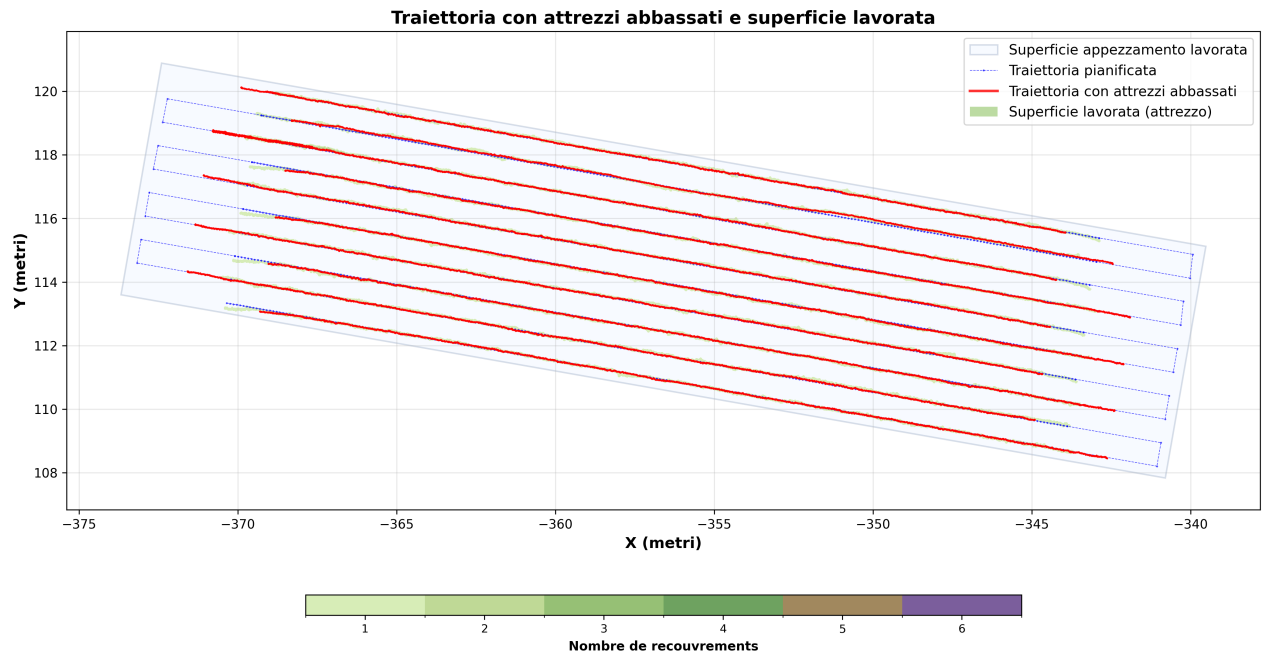

Economico ^[11]

Indicateur	Valeur	Unité
Prezzo elettricità	0.19	€/kWh
Costo manodopera/ora	18.00	€/h
Dipendenti assegnati	0	
Costo manodopera/ha	0.00	€/ha
Costo energia	0.04	€
Costo energia/ha	0.74	€/ha
Costo totale	0.04	€
Costo totale/ha	0.74	€/ha

Ambientale ^[12]

Indicateur	Valeur	Unité
Temperatura	15	°C
Tipo di precipitazione	Nessuna	
Emissioni di CO ₂ ^[13] <i>Fattore di emissione applicato: 317 g CO₂ per kWh.</i>	0.06	kg

Indicateur	Valeur	Unité
Frammentazione parcella	Consolidato (<0,5 km)	

Missione ^[14]

Indicateur	Valeur	Unité
Distanza pianificata ^[15]	327.83	m
Distanza effettuata ^[16]	777.46	m
Deviazione distanza	449.63	m
Distanza effettuata (%)	237.16	%
Deviazione laterale media <i>Fuori da media rotazione</i>	2.24	cm
Deviazione laterale massima <i>Fuori da media rotazione</i>	19.74	cm
Deviazione laterale media (attrezzo) <i>Senza mezza rotazione, distanza attrezzo: 110 cm</i>	2.91	cm
Deviazione laterale massima (attrezzo) <i>Senza mezza rotazione, distanza attrezzo: 110 cm</i>	19.99	cm
File lavorate ^[17]	10	

Operativo ^[18]

Indicateur	Valeur	Unité
Peso robot	280.00	kg
Peso attrezzo	N/A	kg
Peso totale	280.00	kg
Energia/kg/ha	0.01	kWh/kg/ha
Coppia media al lavoro (% nominale) ^[19] <i>Coppia nominale di riferimento: 2.39 N·m — Numero di motori: 2.</i>	41.75	%

Sicurezza ^[20]

Indicateur	Valeur	Unité
Uscite da geofencing	0	
Tempo fuori dal geofencing (s)	0.00	s
Tempo fuori dal geofencing (h)	0.00	h
Arresti di emergenza locali	1	
Arresti di emergenza a distanza	0	
Attivazioni bumper	0	

Affidabilità ^[21]

Indicateur	Valeur	Unité
Errori uscite	0	
Errori ingressi	0	
Errori batteria	0	
Errori motori	0	
Errori cilindri	0	
Errori totali	0	
Tempo in errore uscite (s)	0.00	s
Tempo in errore ingressi (s)	0.00	s
Tempo in errore batteria (s)	0.00	s
Tempo in errore motori (s)	0.00	s
Tempo in errore cilindri (s)	0.00	s
Tempo totale in errore (s)	0.00	s
Tasso di errore/ora	0.00	/h
Disponibilità sistema	100.00	%

Localizzazione ^[22]

Indicateur	Valeur	Unité
Errori di localizzazione	0	
Tempo in errore (s)	0.00	s
Tempo in errore (h)	0.00	h

Tempo ^[23]

Indicateur	Valeur	Unité
Durata totale	3599.93	s
Durata totale (ore)	1.00	h
Tempo attivo	2292.07	s
Tempo attivo (ore)	0.64	h
Tempo inattivo	1307.86	s
Tempo inattivo (ore)	0.36	h
Tempo attivo (%)	63.67	%
Tempo inattivo (%)	36.33	%

Missione 3

Data della prova	2026-03-09
Luogo	SABI AGRI, Auvergne, France
Operatore	Nicolas
Ora di inizio	11:10
Ora di fine	12:09
Meteo	
Tipo di precipitazione	Nessuna
Temperatura	15 °C
Posizione del sole	Absent
Terreno	
Pendenza	0 %
Pendenza trasversale	0 %
Suolo	
Struttura	Limoso argilloso
Dimensione delle particelle dominante	Ghiaia 2-20 mm
Condizione di umidità	Friabile (ottimale)
Coltura	
Specie	Carotte
Stadio di crescita	Germinazione
Pressione delle infestanti	10 %
Operazione pianificata	Semina
Ambiente adiacente	
Vegetazione alta	No
Edifici alti	No
Strutture metalliche	Sì
Fosso o argine	Sì
Linee ad alta tensione	No
Strade	No
Area senza rete	No
Configurazione del robot	
Peso del robot	280 kg
Larghezza del robot	0.64 m

Attrezzo

Nome dell'attrezzo	Semoir
Tipo di attrezzo	Portato
Lunghezza dell'attrezzo	0.8 m
Larghezza dell'attrezzo	0.1 m
Altezza dell'attrezzo	0.3 m
Lunghezza totale dell'attrezzo	1.1 m
Profondità di lavoro	0.18 m



Figura 3.1: Foto di presentazione della missione

Presentazione della missione

Parametri della missione

Compito da eseguire	Semis
Traiettoria	rectiligne, square turn
Velocità di lavoro	0.72 km/h
File della missione	mission_semis_carotte_parcelle_2.json

Organizzazione

Forza lavoro

Numero totale di dipendenti	1
Dipendenti su compito robot	0

Superficie

Superficie teorica della parcela	0.02 ha
Superficie appezzamento lavorata	0.0271 ha
Frammentazione dei campi	Consolidato (<0,5 km)

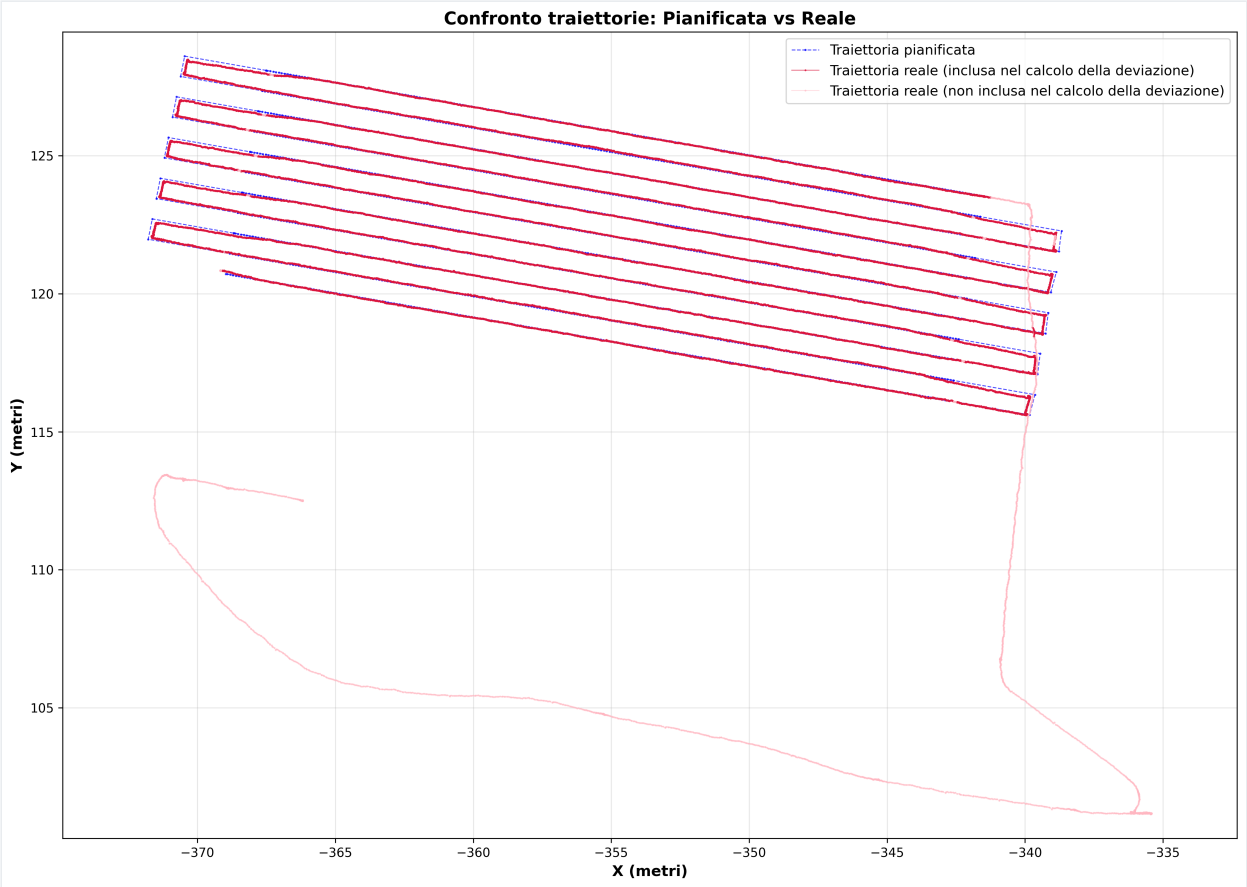


Figura 3.1: Confronto traiettoria pianificata vs reale

Sintesi Agronomica

Energia per ettaro	3.84 kWh/ha
Rendimento lavorativo (ha/ora)	0.04 ha/h
Autonomia per batteria	0.66 ha/batterie
Monitoraggio del tempo	
Regolazione strumenti	10 min
Attesa connessione GPS	0 min
Attesa connessione Wi-Fi	0 min
Tempo di supervisione	10 min
Tempo di spostamento	0 min
Numero di riavvii	0
Numero di arresti	0
Valutazione del lavoro	
Apprezzamento della qualità	Molto soddisfatto

Indicatori di prestazione

Agronomico ^[1]

Indicateur	Valeur	Unité
Specie coltivata	Carotte	
Stadio di crescita	Germinazione	
Struttura del suolo	Limoso argilloso	
Umidità del suolo	Friabile (ottimale)	
Pressione infestanti	10	%
Operazione pianificata	Semina	
Apprezzamento qualità lavoro	Molto soddisfatto	
Danni alle colture	Nessuno	


Energia ^[2]

Indicateur	Valeur	Unité
SOC inizio missione	42.00	%
SOC fine missione	36.20	%
Scarica totale ^[3] <i>Per una capacità del pacco batteria di: 2.54 kWh</i>	6.25	%
Energia totale consumata	0.16	kWh
Potenza media	0.16	kW
Energia per ettaro	3.84	kWh/ha
Autonomia per batteria <i>Batteria di riferimento: 2.54 kWh</i>	0.66	ha/batterie

Rendimento lavorativo ^[4]

Indicateur	Valeur	Unité
Rendimento lavorativo (ha/ora) ^[5]	0.04	ha/h
Superficie percorsa ^[6]	0.04	ha
Superficie appezzamento lavorata ^[7]	0.03	ha
Superficie lavorata ^[8]	0.00	ha
Superficie effettiva ^[9]	0.00	ha
Tasso di copertura ^[10]	0.01	%

Indicateur	Valeur	Unité
Velocità media (km/h)	0.58	km/h
Velocità massima (km/h)	3.60	km/h

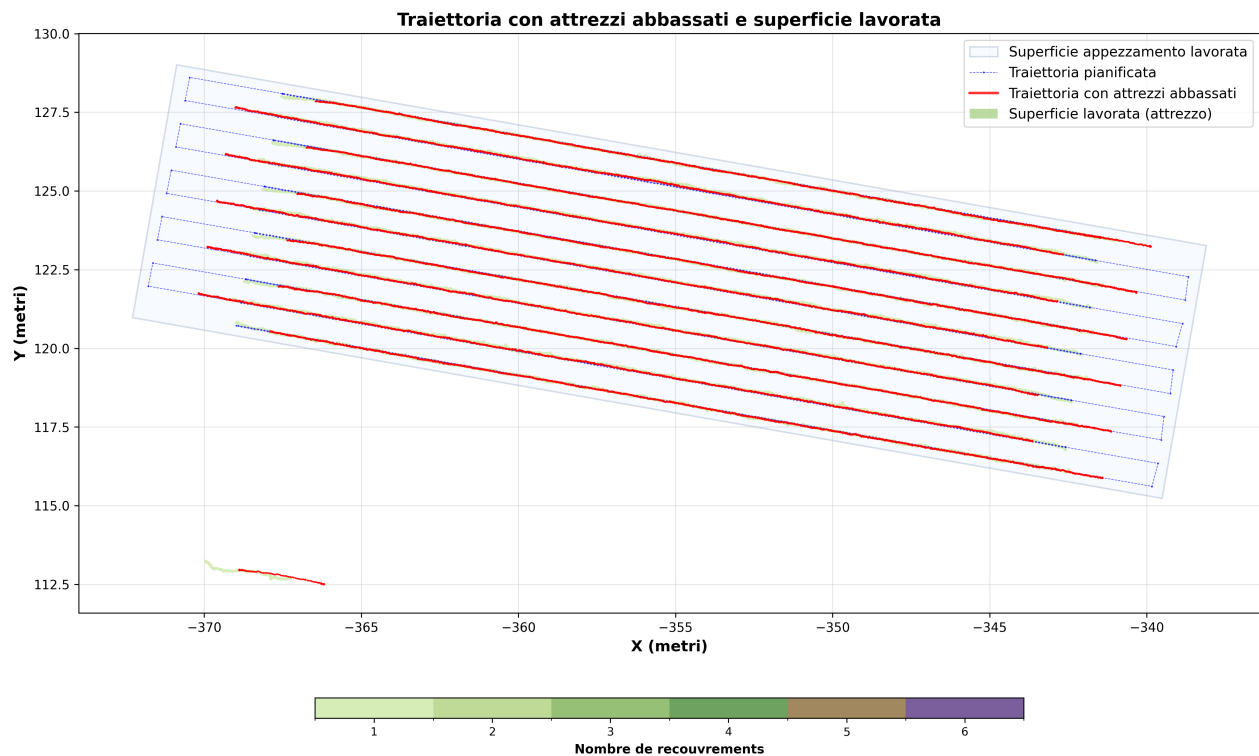

Economico ^[11]

Indicateur	Valeur	Unité
Prezzo elettricità	0.19	€/kWh
Costo manodopera/ora	18.00	€/h
Dipendenti assegnati	0	
Costo manodopera/ha	0.00	€/ha
Costo energia	0.03	€
Costo energia/ha	0.73	€/ha
Costo totale	0.03	€
Costo totale/ha	0.73	€/ha

Ambientale ^[12]

Indicateur	Valeur	Unité
Temperatura	15	°C
Tipo di precipitazione	Nessuna	

Indicateur	Valeur	Unité
Emissioni di CO ₂ ^[13] <i>Fattore di emissione applicato: 317 g CO₂ per kWh.</i>	0.05	kg
Frammentazione parcella	Consolidato (<0,5 km)	

Missione ^[14]

Indicateur	Valeur	Unité
Distanza pianificata ^[15]	359.29	m
Distanza effettuata ^[16]	648.04	m
Deviazione distanza	288.75	m
Distanza effettuata (%)	180.37	%
Deviazione laterale media <i>Fuori da media rotazione</i>	1.74	cm
Deviazione laterale massima <i>Fuori da media rotazione</i>	19.92	cm
Deviazione laterale media (attrezzo) <i>Senza mezza rotazione, distanza attrezzo: 110 cm</i>	2.69	cm
Deviazione laterale massima (attrezzo) <i>Senza mezza rotazione, distanza attrezzo: 110 cm</i>	19.95	cm
File lavorate ^[17]	11	

Operativo ^[18]

Indicateur	Valeur	Unité
Peso robot	280.00	kg
Peso attrezzo	N/A	kg
Peso totale	280.00	kg
Energia/kg/ha	0.01	kWh/kg/ha
Coppia media al lavoro (% nominale) ^[19] <i>Coppia nominale di riferimento: 2.39 N·m — Numero di motori: 2.</i>	34.41	%

Sicurezza ^[20]

Indicateur	Valeur	Unité
Uscite da geofencing	0	
Tempo fuori dal geofencing (s)	0.00	s
Tempo fuori dal geofencing (h)	0.00	h
Arresti di emergenza locali	2	
Arresti di emergenza a distanza	0	

Indicateur	Valeur	Unité
Attivazioni bumper	0	

Affidabilità ^[21]

Indicateur	Valeur	Unité
Errori uscite	0	
Errori ingressi	0	
Errori batteria	0	
Errori motori	2	
Errori cilindri	2	
Errori totali	4	
Tempo in errore uscite (s)	0.00	s
Tempo in errore ingressi (s)	0.00	s
Tempo in errore batteria (s)	0.00	s
Tempo in errore motori (s)	4.79	s
Tempo in errore cilindri (s)	4.14	s
Tempo totale in errore (s)	4.82	s
Tasso di errore/ora	4.00	/h
Disponibilità sistema	99.87	%

Localizzazione ^[22]

Indicateur	Valeur	Unité
Errori di localizzazione	0	
Tempo in errore (s)	0.00	s
Tempo in errore (h)	0.00	h

Tempo ^[23]

Indicateur	Valeur	Unité
Durata totale	3599.87	s
Durata totale (ore)	1.00	h
Tempo attivo	2290.30	s
Tempo attivo (ore)	0.64	h
Tempo inattivo	1309.57	s
Tempo inattivo (ore)	0.36	h
Tempo attivo (%)	63.62	%

Indicateur	Valeur	Unité
Tempo inattivo (%)	36 . 38	%

Missione 4

Data della prova	2026-03-09
Luogo	SABI AGRI, Auvergne, France
Operatore	Nicolas
Ora di inizio	12:10
Ora di fine	14:33
Meteo	
Tipo di precipitazione	Nessuna
Temperatura	15 °C
Posizione del sole	Absent
Terreno	
Pendenza	0 %
Pendenza trasversale	0 %
Suolo	
Struttura	Limoso argilloso
Dimensione delle particelle dominante	Ghiaia 2-20 mm
Condizione di umidità	Friabile (ottimale)
Coltura	
Specie	Carotte
Stadio di crescita	Germinazione
Pressione delle infestanti	10 %
Operazione pianificata	Sarchiatura
Ambiente adiacente	
Vegetazione alta	No
Edifici alti	No
Strutture metalliche	Sì
Fosso o argine	Sì
Linee ad alta tensione	No
Strade	No
Area senza rete	No
Configurazione del robot	
Peso del robot	280 kg
Larghezza del robot	0.64 m

Attrezzo

Nome dell'attrezzo	Bineuse
Tipo di attrezzo	Portato
Lunghezza dell'attrezzo	0.8 m
Larghezza dell'attrezzo	0.1 m
Altezza dell'attrezzo	0.3 m
Lunghezza totale dell'attrezzo	1.1 m
Profondità di lavoro	0.18 m



Figura 4.1: Foto di presentazione della missione

Presentazione della missione

Parametri della missione

Compito da eseguire	Binage
Traiettoria	rectiligne, square turn
Velocità di lavoro	0.72 km/h
File della missione	mission_binage_parcelle_complete.json

Organizzazione

Forza lavoro

Numero totale di dipendenti	1
Dipendenti su compito robot	0

Superficie

Superficie teorica della parcela	0.084 ha
Superficie appezzamento lavorata	0.1047 ha
Frammentazione dei campi	Consolidato (<0,5 km)

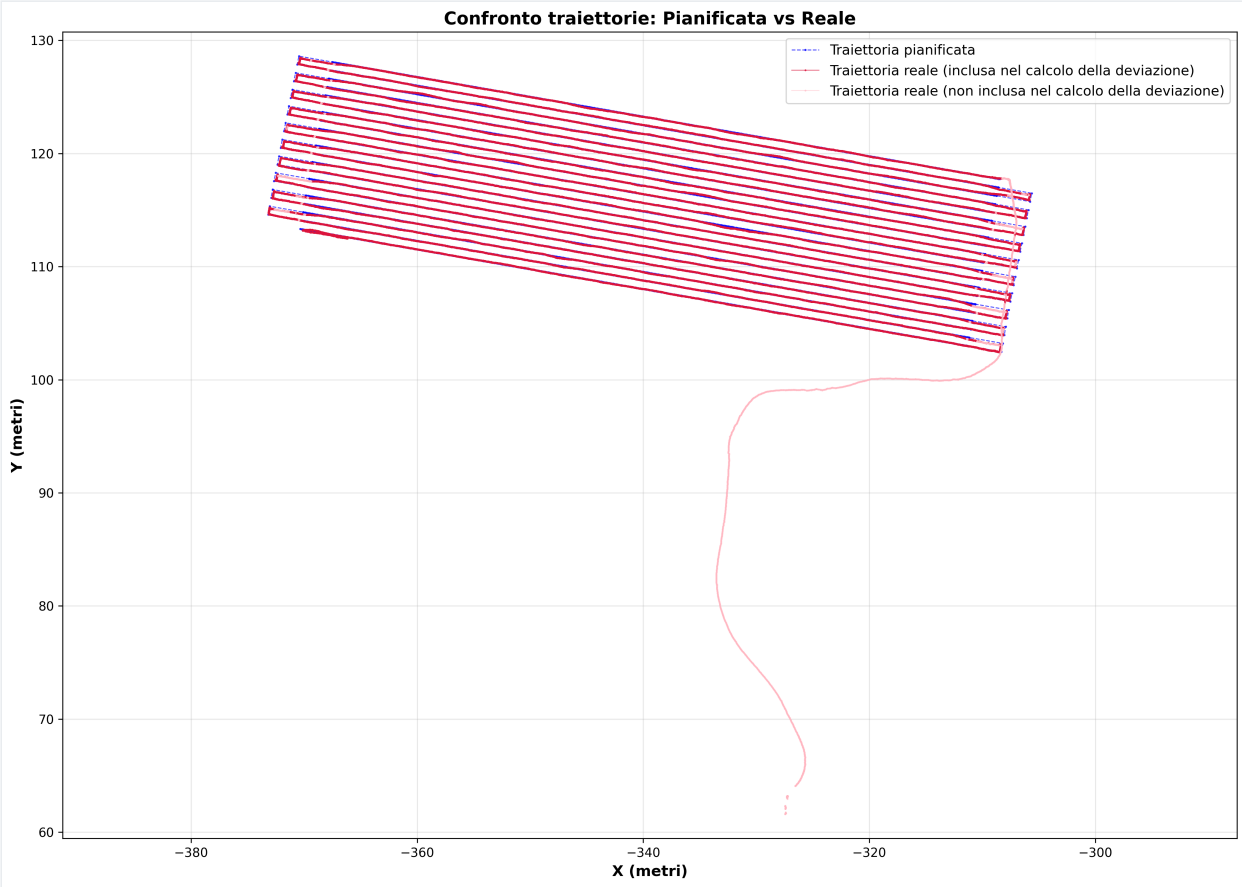


Figura 4.1: Confronto traiettoria pianificata vs reale

Sintesi Agronomica

Energia per ettaro	5.76 kWh/ha
Rendimento lavorativo (ha/ora)	0.05 ha/h
Autonomia per batteria	0.44 ha/batterie
Monitoraggio del tempo	
Regolazione strumenti	2 min
Attesa connessione GPS	0 min
Attesa connessione Wi-Fi	0 min
Tempo di supervisione	20 min
Tempo di spostamento	0 min
Numero di riavvii	0
Numero di arresti	0
Valutazione del lavoro	
Apprezzamento della qualità	Globalmente soddisfatto

Indicatori di prestazione

Agronomico ^[1]

Indicateur	Valeur	Unité
Specie coltivata	Carotte	
Stadio di crescita	Germinazione	
Struttura del suolo	Limoso argilloso	
Umidità del suolo	Friabile (ottimale)	
Pressione infestanti	10	%
Operazione pianificata	Sarchiatura	
Apprezzamento qualità lavoro	Globalmente soddisfatto	
Danni alle colture	Nessuno	


Energia ^[2]

Indicateur	Valeur	Unité
SOC inizio missione	36.20	%
SOC fine missione	7.70	%
Scarica totale ^[3] <i>Per una capacità del pacco batteria di: 2.54 kWh</i>	29.24	%
Energia totale consumata	0.74	kWh
Potenza media	0.31	kW
Energia per ettaro	5.76	kWh/ha
Autonomia per batteria <i>Batteria di riferimento: 2.54 kWh</i>	0.44	ha/batterie

Rendimento lavorativo ^[4]

Indicateur	Valeur	Unité
Rendimento lavorativo (ha/ora) ^[5]	0.05	ha/h
Superficie percorsa ^[6]	0.13	ha
Superficie appezzamento lavorata ^[7]	0.10	ha
Superficie lavorata ^[8]	0.01	ha
Superficie effettiva ^[9]	0.01	ha
Tasso di copertura ^[10]	0.00	%

Indicateur	Valeur	Unité
Velocità media (km/h)	0.63	km/h
Velocità massima (km/h)	3.57	km/h

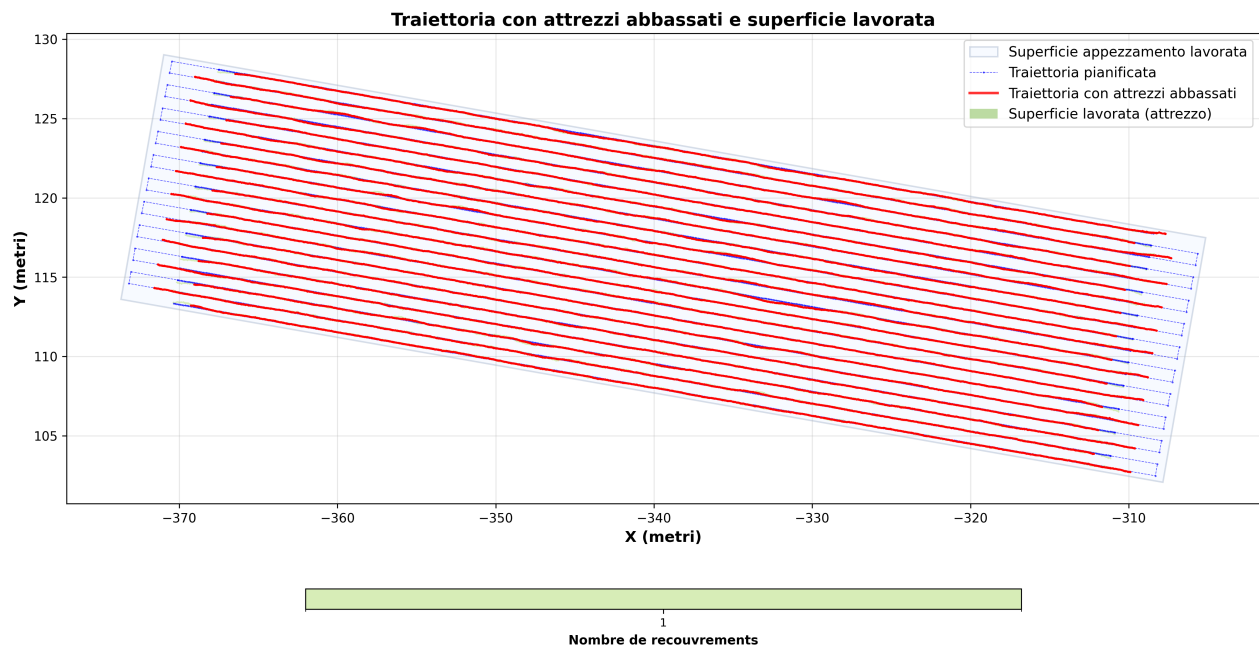

Economico ^[11]

Indicateur	Valeur	Unité
Prezzo elettricità	0.19	€/kWh
Costo manodopera/ora	18.00	€/h
Dipendenti assegnati	0	
Costo manodopera/ha	0.00	€/ha
Costo energia	0.14	€
Costo energia/ha	1.09	€/ha
Costo totale	0.14	€
Costo totale/ha	1.09	€/ha

Ambientale ^[12]

Indicateur	Valeur	Unité
Temperatura	15	°C
Tipo di precipitazione	Nessuna	
Emissioni di CO ₂ ^[13] <i>Fattore di emissione applicato: 317 g CO₂ per kWh.</i>	0.24	kg
Frammentazione parcella	Consolidato (<0,5 km)	

Missione ^[14]

Indicateur	Valeur	Unité
Distanza pianificata ^[15]	1394.53	m
Distanza effettuata ^[16]	2017.21	m
Deviazione distanza	622.68	m
Distanza effettuata (%)	144.65	%
Deviazione laterale media <i>Fuori da media rotazione</i>	2.57	cm
Deviazione laterale massima <i>Fuori da media rotazione</i>	19.98	cm
Deviazione laterale media (attrezzo) <i>Senza mezza rotazione, distanza attrezzo: 110 cm</i>	3.53	cm
Deviazione laterale massima (attrezzo) <i>Senza mezza rotazione, distanza attrezzo: 110 cm</i>	19.95	cm
File lavorate ^[17]	21	

Operativo ^[18]

Indicateur	Valeur	Unité
Peso robot	280.00	kg
Peso attrezzo	N/A	kg
Peso totale	280.00	kg
Energia/kg/ha	0.02	kWh/kg/ha
Coppia media al lavoro (% nominale) ^[19] <i>Coppia nominale di riferimento: 2.39 N·m — Numero di motori: 2.</i>	66.02	%

Sicurezza ^[20]

Indicateur	Valeur	Unité
Uscite da geofencing	0	
Tempo fuori dal geofencing (s)	0.00	s
Tempo fuori dal geofencing (h)	0.00	h
Arresti di emergenza locali	1	
Arresti di emergenza a distanza	0	
Attivazioni bumper	0	

Affidabilità ^[21]

Indicateur	Valeur	Unité
Errori uscite	0	
Errori ingressi	0	
Errori batteria	0	
Errori motori	3	
Errori cilindri	2	
Errori totali	5	
Tempo in errore uscite (s)	0.00	s
Tempo in errore ingressi (s)	0.00	s
Tempo in errore batteria (s)	0.00	s
Tempo in errore motori (s)	4.41	s
Tempo in errore cilindri (s)	3.49	s
Tempo totale in errore (s)	4.43	s
Tasso di errore/ora	2.09	/h
Disponibilità sistema	99.95	%

Localizzazione ^[22]

Indicateur	Valeur	Unité
Errori di localizzazione	3	
Tempo in errore (s)	93.00	s
Tempo in errore (h)	0.03	h

Tempo ^[23]

Indicateur	Valeur	Unité
Durata totale	8614.00	s
Durata totale (ore)	2.39	h
Tempo attivo	7411.69	s
Tempo attivo (ore)	2.06	h
Tempo inattivo	1202.31	s
Tempo inattivo (ore)	0.33	h
Tempo attivo (%)	86.04	%
Tempo inattivo (%)	13.96	%

Descriptions degli indicatori

I numeri tra parentesi quadre rimandano a definizioni, ipotesi e fonti riportate sotto.

- [1] Indicatore agronomico: valore dal contesto della prova registrato.
- [2] Indicatore energetico: derivato da misure elettriche, consumo e SOC in missione.
- [3] Scarica totale (%): energia consumata in missione (variazione del cumulo di energia in kWh) divisa per la capacità nominale del pacco batteria (kWh), moltiplicata per 100. Questo indicatore non si basa sul SOC iniziale o finale; la capacità di riferimento del pacco è indicata nella nota quando è nota.
- [4] Indicatore di resa di lavoro: derivato da superfici, velocità e tempo in campo.
- [5] Rendimento lavorativo: quantità di lavoro svolta per unità di tempo, in ha/h. Rendimento orario = superficie percorsa (ha) ÷ durata totale della missione (h).
- [6] Superficie percorsa: è la superficie spazzata dal robot = distanza odometrica cumulata × larghezza del robot.
- [7] Superficie appezzamento lavorata: superficie dell'appezzamento lavorata dal robot. Modellata come bounding box orientata (OBB) con margine pari a metà larghezza robot attorno alla traiettoria pianificata che è stata lavorata.
- [8] Superficie lavorata: superficie lavorata dall'attrezzo (larghezza di lavoro × lunghezza del percorso con attrezzo abbassato). Ogni passaggio conta; le sovrapposizioni si sommano.
- [9] Superficie effettiva: superficie lavorata dall'attrezzo escludendo le sovrapposizioni.
- [10] Tasso di copertura: rapporto tra superficie lavorata ed effettiva. $(\text{lavorata} - \text{effettiva}) / \text{effettiva} \times 100$. Un valore alto indica molti passaggi sulle stesse zone.
- [11] Indicatore economico: calcolato da costi e aggregati energia/tempo di missione.
- [12] Indicatore ambientale: derivato da contesto meteo o consumo secondo il metodo documentato.
- [13] Emissioni di CO₂ dall'elettricità di rete consumata in missione (kWh × 0,317 kg/kWh). Fonte: Statistiche dello sviluppo sostenibile — Cifre chiave sul clima (edizione digitale), capitolo emissioni GHG dell'industria / produzione elettrica (statistiques.developpement-durable.gouv.fr).
- [14] Indicatore missione: derivato da percorso reale, piano e scostamenti geometrici.
- [15] Distanza teorica della missione: lunghezza cumulata della traiettoria pianificata dal file JSON di missione. Non corrisponde al percorso reale del robot.
- [16] Distanza realmente percorsa dal robot. Può includere spostamenti prima dell'inizio effettivo della missione e dopo la fine, a seconda dei dati registrati.
- [17] Numero di file distinte lavorate (attrezzo abbassato).
- [18] Indicatore operativo: derivato da cinematica, attrezzo o masse documentate.
- [19] Media delle coppie motore in valore assoluto solo con attrezzo abbassato, in percentuale della coppia nominale dei motori.
- [20] Indicatore sicurezza: derivato da eventi e tempi legati alle funzioni di sicurezza.
- [21] Indicatore affidabilità: derivato da codici guasto e tempo in errore per sottosistema.
- [22] Indicatore di localizzazione: derivato da errori o tempi senza localizzazione valida.
- [23] Indicatore temporale: derivato da timestamp e stati di attività.