

RAPORT UŻYTKOWANIA

Pojazd: SRBC 17 Data: 24/04/2026
Lokalizacja: SABI AGRI Misje: 1

Misja 1

Data testu	2026-04-24
Lokalizacja	SABI AGRI, Auvergne, France
Operator	Nicolas
Czas rozpoczęcia	11:00
Czas zakończenia	16:26
Pogoda	
Typ opadów	Brak
Temperatura	24 °C
Pozycja słońca	Zenith
Teren	
Nachylenie	0 %
Poprzeczne nachylenie	0 %
Gleba	
Struktura	Pył gliniasty
Dominujący rozmiar cząstek	Kamienie 20-200 mm
Stan wilgotności	Sypki (optimalny)
Uprawa	
Gatunek	Radis et Carottes
Faza wzrostu	Dojrzałość
Presja chwastów	50 %
Planowana operacja	Skrobanie
Sąsiadujące środowisko	
Wysoka roślinność	Nie
Wysokie budynki	Nie
Konstrukcje metalowe	Tak
Rów lub wał	Tak
Linie wysokiego napięcia	Nie

Drogi	Nie
Strefa bez sieci	Nie
Konfiguracja robota	
Waga robota	280 kg
Szerokość robota	0.64 m
<i>Narzędzie</i>	
Nazwa narzędzia	Bineuse 5 dents
Typ narzędzia	Ciągany
Waga narzędzia	50 kg
Długość narzędzia	1.0 m
Szerokość narzędzia	0.64 m
Wysokość narzędzia	0.6 m
Całkowita długość narzędzia	1.1 m
Głębokość robocza	0.08 m



Wykres 1.1: Zdjęcie prezentacyjne misji

Prezentacja misji

Parametry misji


Zadanie do wykonania	Binage chardons
Trajektoria	Rectiligne, square turn
Prędkość robocza	1.8 km/h
Plik misji	Interrangboucle03.json

Organizacja

<i>Siła robocza</i>	
Łączna liczba pracowników	1
<i>Powierzchnia</i>	

Teoretyczna powierzchnia działki	0.08 ha
Powierzchnia działki obrobionej	0.0984 ha
Fragmentacja działek	Skonsolidowane (<0,5 km)

Trajektoria

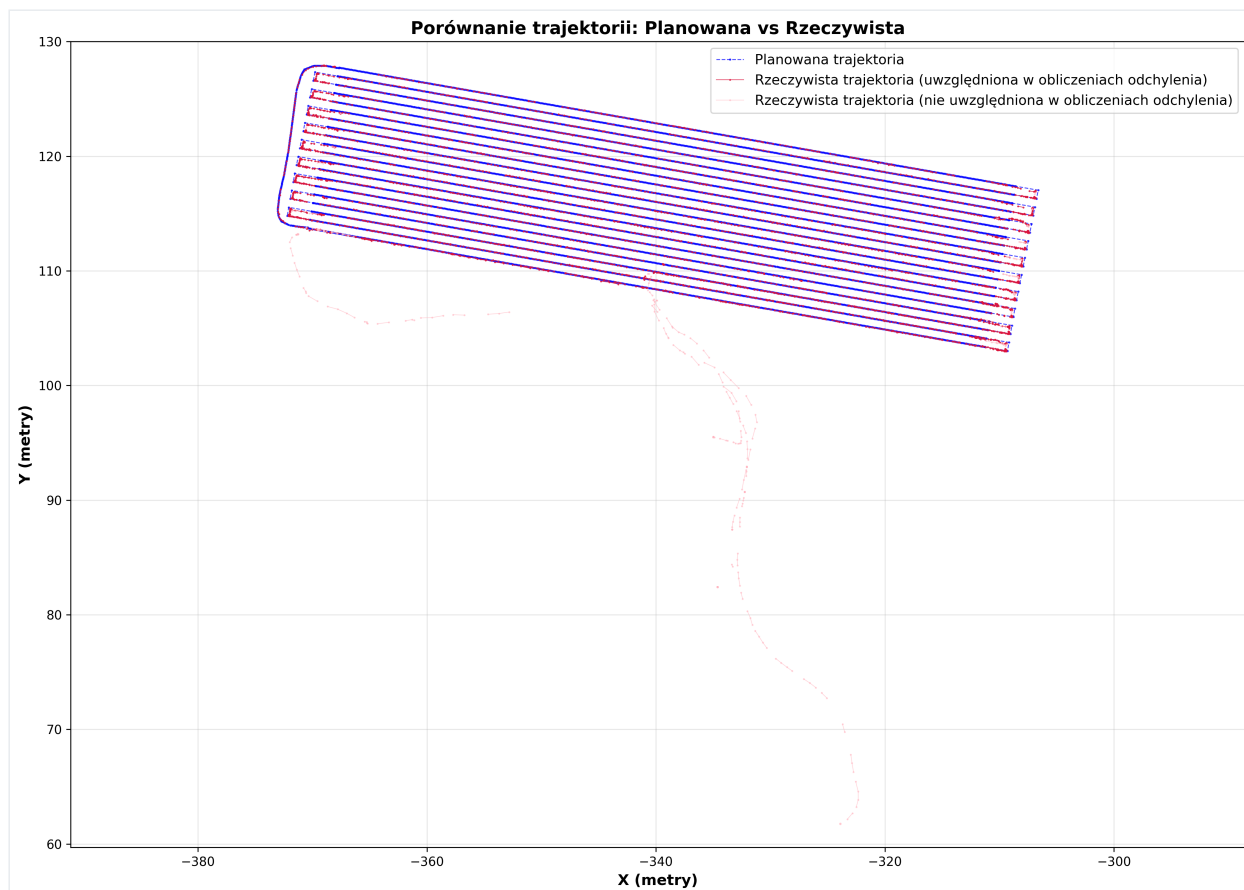

Wykres 1.1: Porównanie planowanej vs rzeczywistej trajektorii

Podsumowanie agronomiczne

Energia na hektar	9.32 kWh/ha
Wydajność pracy	0.04 ha/h
Autonomia na baterię	0.27 ha/batterie

Śledzenie czasu

Regulacja narzędzi	30 min
Oczekiwanie na połączenie GPS	50 min
Oczekiwanie na połączenie Wi-Fi	0 min
Czas nadzoru	120 min

Czas przemieszczenia	20 min
Liczba restartów	10
Liczba zatrzymań	10
Przyczyny zatrzymań	sortie du demis-tour; arrêt opérateur réglage outils; arrêt opérateur réglage lateral deviation

Ocena pracy

Ocena jakości	Ogólnie zadowolony
Uszkodzenia upraw	Niski

Przed pracą



Po pracy



Wskaźniki wydajności

Agronomiczny ^[1]

Wskaźnik	Wartość	Jednostka
Gatunek uprawy	Radis et Carottes	
Etap wzrostu	Dojrzałość	
Tekstura gleby	Pył gliniasty	
Wilgotność gleby	Sypki (optymalny)	
Presja chwastów	50	%
Planowana operacja	Skrobanie	
Jakość pracy	Ogólnie zadowolony	
Uszkodzenia upraw	Niski	

Energia ^[2]

Wskaźnik	Wartość	Jednostka
SOC na początku	70.90	%
SOC na końcu	34.90	%
Całkowite rozładowanie ^[3]	71.81	%


Przy pojemności pakietu akumulatorów: 2.54 kWh

Wskaźnik	Wartość	Jednostka
Całkowita energia zużyta	1.83	kWh
Średnia moc	0.36	kW
Energia na hektar	9.32	kWh/ha
Autonomia na baterię <i>Bateria odniesienia: 2.54 kWh</i>	0.27	ha/batterie

Wydajność pracy ^[4]

Wskaźnik	Wartość	Jednostka
Wydajność pracy ^[5]	0.04	ha/h
Przebyty obszar ^[6]	0.20	ha
Powierzchnia działki obrobionej ^[7]	0.10	ha
Obszar obrobiony ^[8]	0.17	ha
Efektywny obszar ^[9]	0.08	ha
Wskaźnik pokrycia ^[10]	101.12	%
Średnia prędkość (km/h)	1.06	km/h
Maksymalna prędkość (km/h)	3.60	km/h

Trajektoria z opuszczonymi narzędziami i obrobionym obszarem

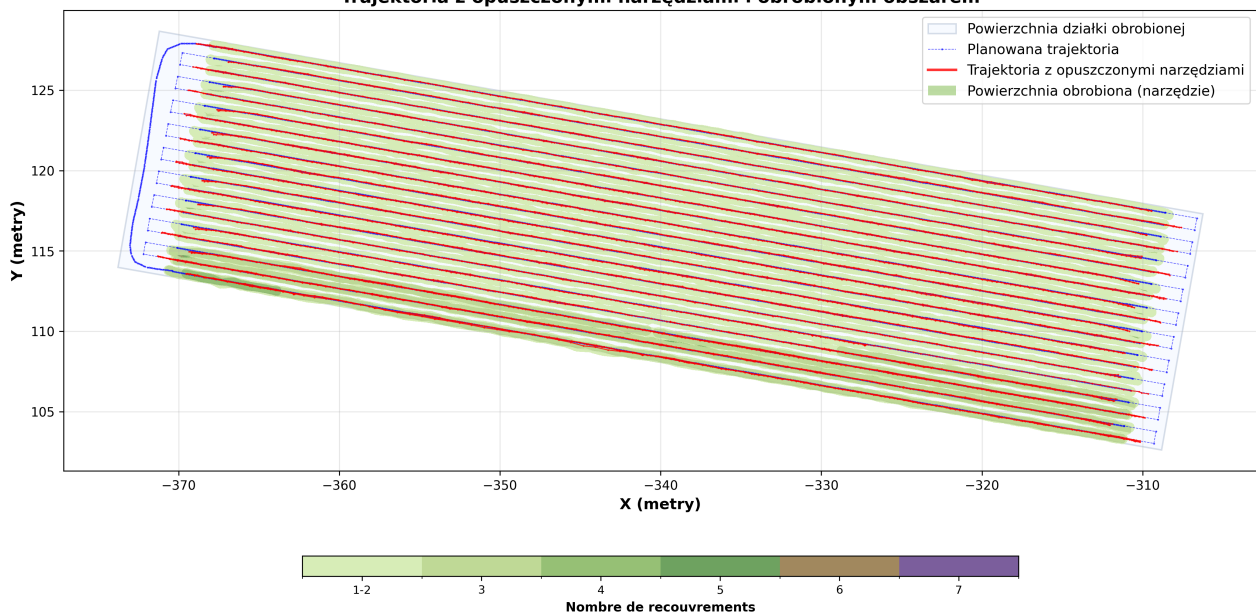

Ekonomiczny ^[11]

Wskaźnik	Wartość	Jednostka
Cena energii elektrycznej	0.19	€/kWh
Koszt pracy/godzina	18.00	€/h

Wskaźnik	Wartość	Jednostka
Przypisani pracownicy	0	
Koszt pracy/ha	0.00	€/ha
Koszt energii	0.35	€
Koszt energii/ha	1.77	€/ha
Całkowity koszt	0.35	€
Całkowity koszt/ha	1.77	€/ha

Środowiskowy ^[12]

Wskaźnik	Wartość	Jednostka
Temperatura	24	°C
Typ opadów	Brak	
Emisje CO ₂ ^[13] <i>Zastosowany współczynnik emisji: 317 g CO₂ na kWh.</i>	0.58	kg
Fragmentacja działki	Skonsolidowane (<0,5 km)	

Misja ^[14]

Wskaźnik	Wartość	Jednostka
Planowana odległość ^[15]	1308.97	m
Przebyta odległość ^[16]	3064.04	m
Odchylenie odległości	1755.06	m
Przebyta odległość (%)	234.08	%
Średnie odchylenie boczne <i>Bez półobrotu</i>	5.03	cm
Maksymalne odchylenie boczne <i>Bez półobrotu</i>	19.96	cm
Średnie odchylenie boczne (narzędzie) <i>Bez półobrotu, odległość narzędzia: 110 cm</i>	5.69	cm
Maksymalne odchylenie boczne (narzędzie) <i>Bez półobrotu, odległość narzędzia: 110 cm</i>	19.99	cm
Przepracowane rzędy ^[17]	21	

Operacyjny ^[18]

Wskaźnik	Wartość	Jednostka
Waga robota	280.00	kg
Waga narzędzia	50.00	kg

Wskaźnik	Wartość	Jednostka
Całkowita waga	330.00	kg
Energia/kg/ha	0.03	kWh/kg/ha
Średni moment przy pracy (% nominalnego) ^[19] <i>Referencyjny moment nominalny: 2.39 N·m — Liczba silników: 2.</i>	53.17	%

Bezpieczeństwo ^[20]

Wskaźnik	Wartość	Jednostka
Liczba wyjść z geofencingu	3	
Czas poza geofencingiem (s)	762.99	s
Czas poza geofencingiem (h)	0.21	h
Lokalne aktywacje zatrzymania awaryjnego	0	
Zdalne zatrzymania awaryjne	0	
Aktywacje zderzaka	0	

Niezawodność ^[21]

Wskaźnik	Wartość	Jednostka
Liczba błędów wyjść	0	
Liczba błędów wejść	0	
Liczba błędów baterii	0	
Liczba błędów silników	15	
Liczba błędów siłowników	7	
Łączna liczba błędów	22	
Czas błędu wyjść (s)	0.00	s
Czas błędu wejść (s)	0.00	s
Czas błędu baterii (s)	0.00	s
Czas błędu silników (s)	27.51	s
Czas błędu siłowników (s)	49.81	s
Całkowity czas błędów (s)	53.43	s
Liczba błędów/h	4.53	/h
Dostępność systemu (%)	99.69	%

Lokalizacja ^[22]

Wskaźnik	Wartość	Jednostka
Błędy lokalizacji	12	

Wskaźnik	Wartość	Jednostka
Czas błędu (s)	3812.56	s
Czas błędu (h)	1.06	h

Czas ^[23]

Wskaźnik	Wartość	Jednostka
Całkowity czas trwania	17482.40	s
Całkowity czas trwania (godziny)	4.86	h
Czas aktywny	12821.46	s
Czas aktywny (godziny)	3.56	h
Czas nieaktywny	4660.94	s
Czas nieaktywny (godziny)	1.29	h
Czas aktywny (%)	73.34	%
Czas nieaktywny (%)	26.66	%

Descriptions wskaźników

Numery w nawiasach kwadratowych odsyłają do definicji, założeń i źródeł podanych poniżej.

- [1] Wskaźnik agronomiczny: wartość z zarejestrowanego kontekstu doświadczenia.
- [2] Wskaźnik energetyczny: pochodzi z pomiarów elektrycznych, zużycia i SOC w misji.
- [3] Całkowite rozładowanie (%): energia zużyta podczas misji (zmiana skumulowanej energii w kWh) podzielona przez nominalną pojemność pakietu akumulatorów (kWh), pomnożona przez 100. Wskaźnik nie opiera się na SOC na początku ani końcu misji; pojemność referencyjna pakietu jest podana w notatce, jeśli jest znana.
- [4] Wskaźnik wydajności pracy: pochodzi z powierzchni, prędkości i czasu na polu.
- [5] Wydajność pracy: ilość pracy na jednostkę czasu, w ha/h. Wydajność godzinowa = przebyty obszar (ha) ÷ całkowity czas misji (h).
- [6] Przebyty obszar: powierzchnia „zamiatana” przez robota = skumulowany dystans ometryczny × szerokość robota.
- [7] Powierzchnia obrabianej działki: powierzchnia działki obrabianej przez robota. Modelowana jako obrócony prostokąt OBB z marginesem równym połowie szerokości robota wokół zaplanowanej trajektorii, która została obrabiona.
- [8] Obszar obróbki: powierzchnia obrabiana przez narzędzie (szerokość robocza × długość śladu przy opuszczonym narzędziu). Każdy przejazd się liczy; nakładanie się sumuje.
- [9] Efektywny obszar: powierzchnia obrabiana przez narzędzie z wyłączeniem nakładania się.
- [10] Wskaźnik pokrycia: stosunek obszaru obróbki do efektywnego. (obrobiony – efektywny) / efektywny × 100. Wysoka wartość oznacza wiele przejazdów po tych samych fragmentach.
- [11] Wskaźnik ekonomiczny: obliczany z kosztów oraz agregatów energii/czasu misji.
- [12] Wskaźnik środowiskowy: pochodzi z warunków pogodowych lub zużycia według udokumentowanej metody.
- [13] Emisje CO₂ z sieciowej energii elektrycznej zużytej w misji (kWh × 0,317 kg/kWh). Źródło: Statystyki zrównoważonego rozwoju — Kluczowe dane klimatyczne (wydanie cyfrowe), rozdział emisji GHG przemysłu / produkcji energii elektrycznej (statistiques.developpement-durable.gouv.fr).
- [14] Wskaźnik misji: pochodzi z rzeczywistej trasy, planu i obliczonych odchyłeń geometrycznych.
- [15] Teoretyczna odległość misji: skumulowana długość zaplanowanej trajektorii z pliku JSON misji. Nie odpowiada rzeczywistej trasie robota.
- [16] Rzeczywiście przebyta odległość przez robota. Może obejmować przemieszczenia przed faktycznym rozpoczęciem misji i po jej zakończeniu — zależnie od zarejestrowanych danych.
- [17] Liczba odrębnych przepracowanych rzędów (narzędzie opuszczone).
- [18] Wskaźnik operacyjny: pochodzi z kinematyki, narzędzia lub udokumentowanych mas.
- [19] Średnia wartość bezwzględna momentów silników tylko przy opuszczonym narzędziu, w procentach nominalnego momentu silników.
- [20] Wskaźnik bezpieczeństwa: pochodzi z zdarzeń i czasów związanych z funkcjami bezpieczeństwa.
- [21] Wskaźnik niezawodności: pochodzi z kodów usterek i czasu błędu na podsystem.
- [22] Wskaźnik lokalizacji: pochodzi z błędów lub czasu bez poprawnej lokalizacji.
- [23] Wskaźnik czasowy: pochodzi ze znaczników czasu i stanów aktywności.